

智信天一 C1操作指导说明书




- 高规格工业级元器件制造主板
- LG 进口原装高分全贴合触摸屏
- 4核高性能Cortex- A7 处理器
- 1G RAM+8G ROM 高速内存
- 11.1WH 高密度性能 锂电池
- 内置IPEX接口专业级WiFi天线
- 核心AI算法 精准智能判断定位

L : 120 mm

W : 60 mm

H : 18 mm

主要部件-1

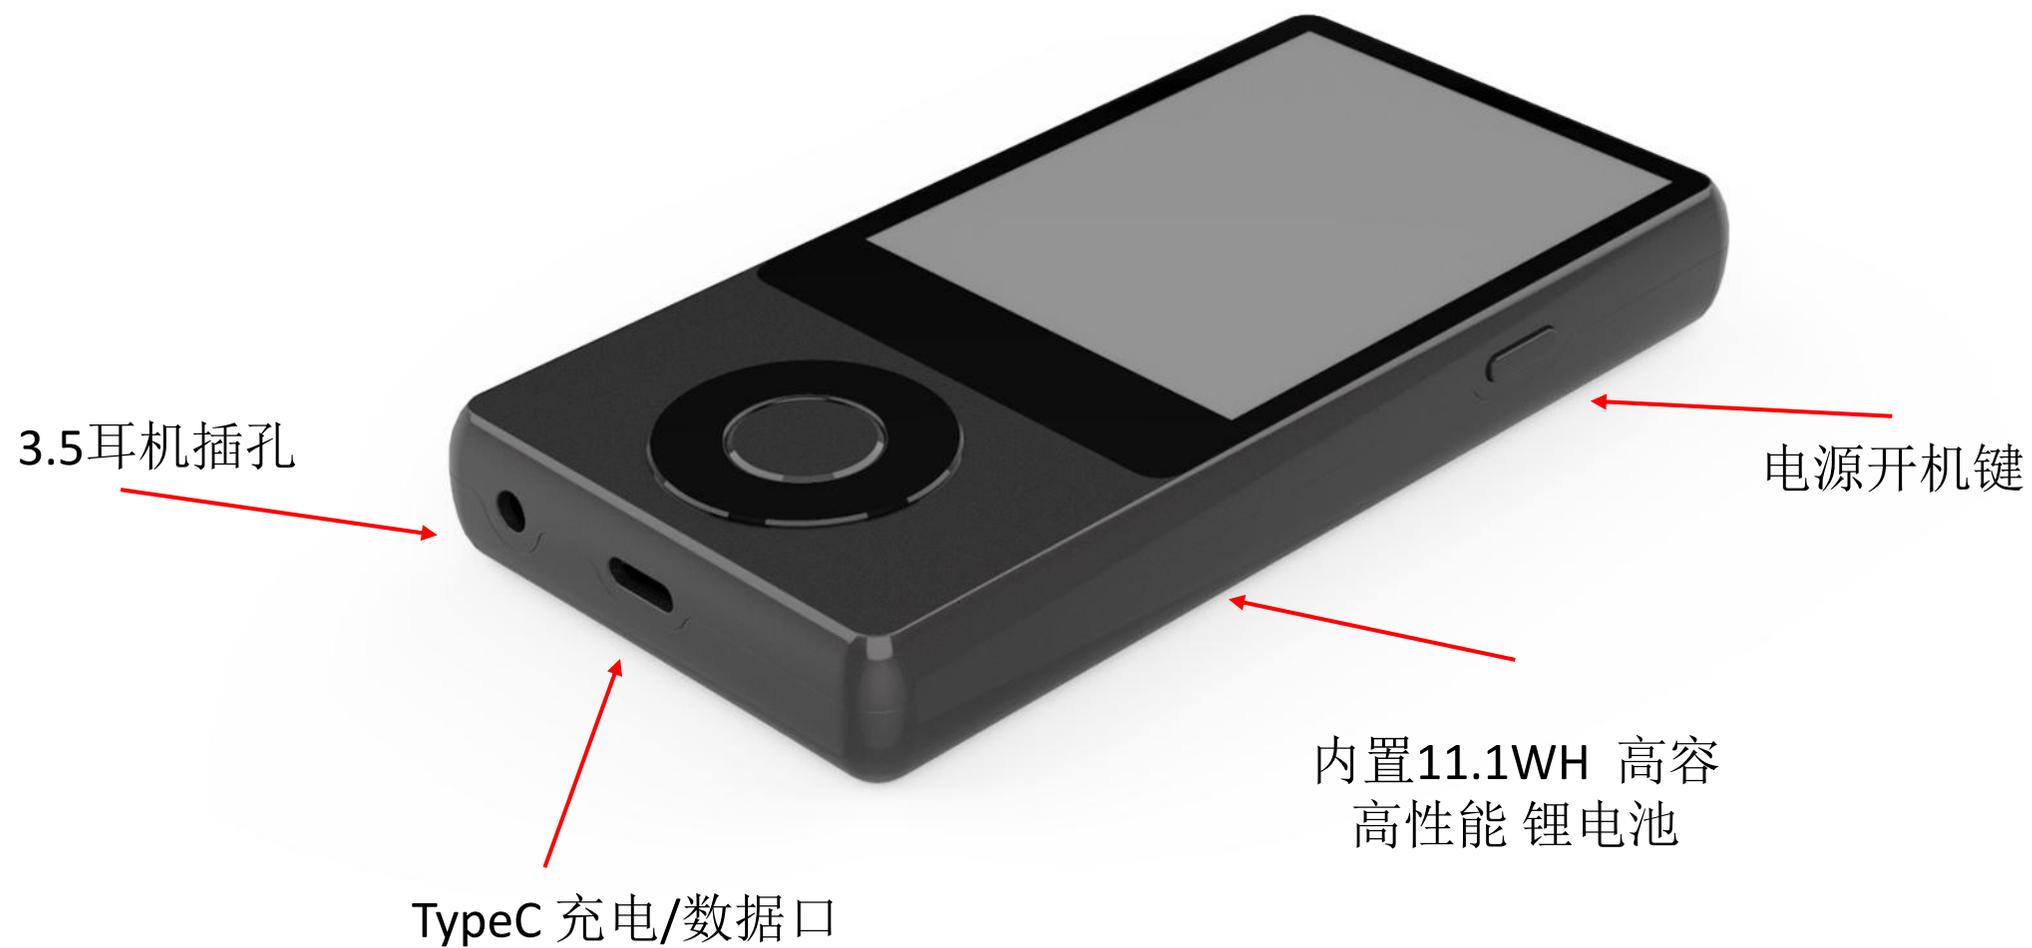


主要部件-2

3.2英寸 高分触摸屏
(全贴合)




导航确认键
(5键)

高保真丽音喇叭出音孔
(华为笔记本同款)

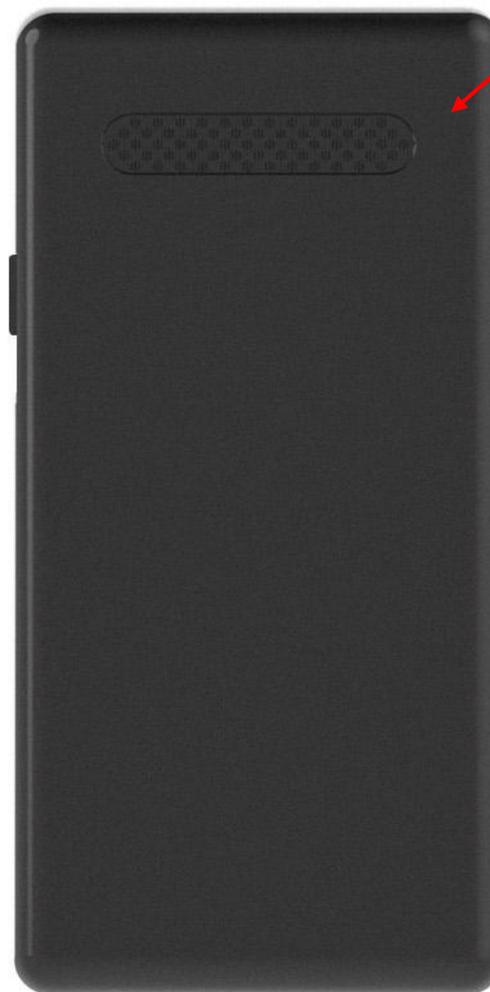

基础操作部分（查找可疑摄像头）

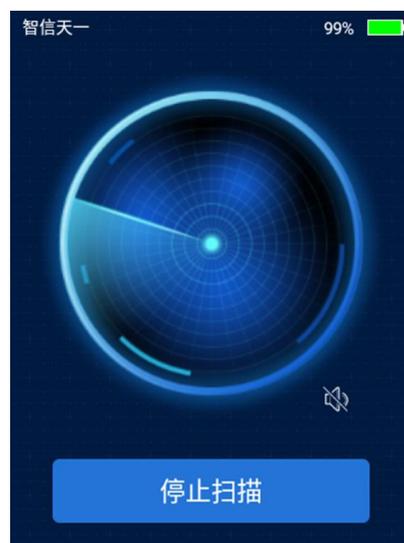



操作步骤 1-2-3-4-5-6

在发现非法摄像头的列表界面触屏 对应的非法摄像头，可以进入详细寻查定位模式，在这个模式 检查人员可以手持此探测仪 在检查环境中慢慢走动，随着探测仪与非法摄像头的距离变化所对应的信号强度也会有变化

探测仪与非法摄像头距离近 信号强度就强
探测仪与非法摄像头距离远 信号强度就弱

为了便于定位 设备增加了Max hold 功能，会标记信号最强的点，方便检查员的判断定位操作。

基础操作部分（将已知摄像头添加到白名单）

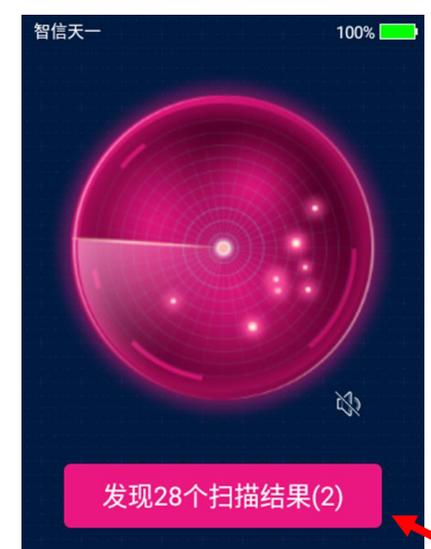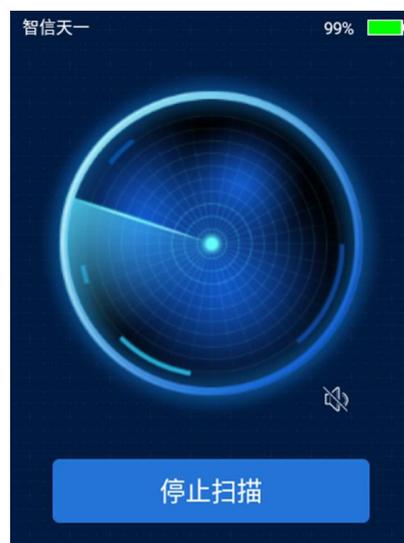

操作步骤 1-2-3-4-5-6

对已知的合法WiFi摄像头，检查人员可以手动将其添加到白名单中，进入白名单后这个合法WiFi摄像头将不会被扫描到，从而减少不必要的检查工作量

基础操作部分（查看白名单，以及删除白名单中设备）



1



2



3

操作步骤 1-2-3

测试地点发生变换（大距离），换店换人等操作，检查人员可以检查白名单列表，并将需要移除的设备从白名单中移除。

基础操作部分（查看设备版本号）



操作步骤 1-2

在每次开机后第一界面不做任何操作，长按导航确认键中间的确认键，可以查看设备当前的软件版本。


基础操作部分（操作静音）




1



2

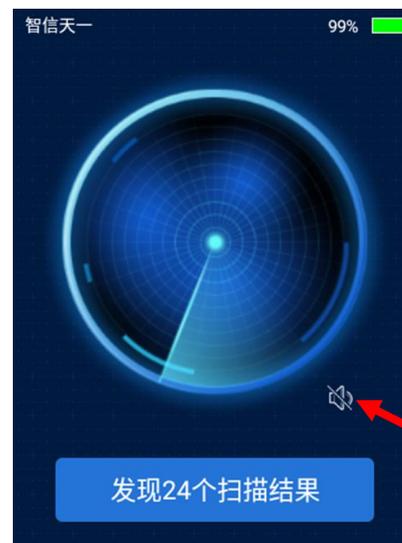

3

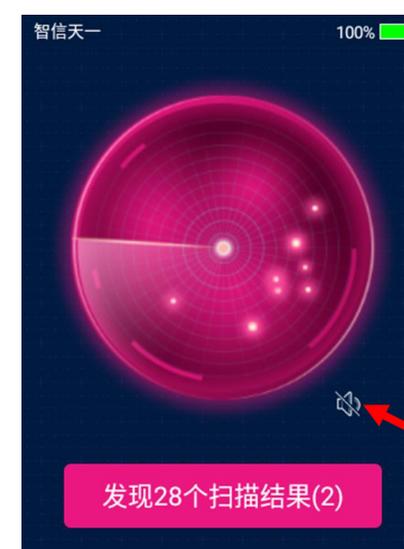

4

操作步骤 1

在扫描过程中静音，在任何有小喇叭图标的界面，接触屏“喇叭图标”都可以使设备操作静音，反之静音后恢复声音同样按接触屏“喇叭打叉图标”

基础操作部分（可疑摄像头定位注意事项）



1

2

3

4

5



6

探测器与非法摄像头距离近 信号强度就强
探测器与非法摄像头距离远 信号强度就弱



在发现非法摄像头的列表界面按触屏 对应的非法摄像头，可以进入详细寻查定位模式，在这个模式 检查人员可以手持探测器 在检查环境中慢慢走动,注意测试观察信号强度的变化。

可以以房间的中心点做起点，前后左右的试着大跨步移动根据信号强度变化来寻找非法摄像头的准确方向与具体位置。

利用Max hold 功能，有助于判断定位，此功能会标记信号最强的点，且不会回落（一条细细的白竖线），信号最强的地方才是离摄像头最近的地方。

只有信号数值大于80以上时，基本 认定为很接近摄像头位置，如发生已经抵到墙边经过排查仍不能准且定位，不可排除这个摄像头在其他房间内。

基础操作部分（关机）



操作步骤 1

在开机状态下在任何界面长按电源开机键，探测器都会弹出关机选项界面。

关机操作：触摸屏“关机”

重启操作：触摸屏“重新启动”


图标图鉴



可疑摄像头



可疑摄像头
(含热点功能)

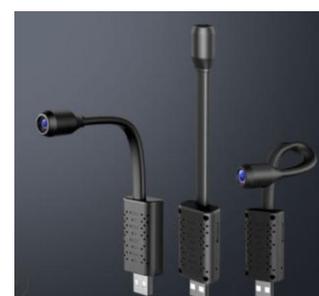

无线热点



其他终端设备

